

La formula segreta:

1 x TUTTO!

Rinzaaffo

+

Intonaco



Vantaggi

- + versatile
- + efficace
- + pratico

Risanamento

Grigonova **Unisan**
Il muro scoppia solo di salute!

 **Grigolin**
evoluzioni costruttive

Grigonova **Unisan**

**Intonaco monostrato deumidificante
a base di leganti idraulici**



Descrizione del prodotto

Premiscelato a secco, fibrato alleggerito, a base di miscela di inerti speciali accuratamente selezionati, miscela di leganti idraulici, additivi atti a migliorare la lavorabilità e l'adesione. La specifica formulazione consente d'abbinare, in un unico prodotto, una struttura porosa atta a favorire la cristallizzazione dei sali, un'elevata capacità di diffusione del vapore acqueo in grado d'esaltare la funzione d'evaporazione dell'umidità di risalita, una spiccata capacità deumidificante e una buona funzione di protezione dall'acqua piovana, il tutto senza che sia richiesto un trattamento antisale preventivo del supporto.

Campi di impiego

GRIGONOVA Unisan può essere applicato sia a mano che con macchina intonacatrice su murature interne ed esterne in laterizio, blocchi, pietra, tufo, ecc. Trova impiego nel risanamento di murature interessate dall'attacco di sali o in presenza di umidità affiorante. L'applicazione deve avvenire su superfici libere da polveri, efflorescenze, oli, grassi, il tutto senza che sia richiesto un trattamento antisale preventivo del supporto se non la rinzaffatura della superficie eseguita con lo stesso prodotto.


Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1

Granulometria massima mm	1,4 mm
Acqua d'impasto %	20
Massa volumica prodotto indurito	1050 kg/m ³
Resa teorica per spessori di 1 cm	10
kg/m ²	
Res. mecc. a flessione a 28 gg	1,2
N/mm ²	
Res. mecc. a compr. a 28 gg	<5
N/mm ²	
Coefficiente di assorbimento	1,25 kg/m ² min 0.5'
d'acqua per capillarità	
Reazione al fuoco	classe A1
Tempo d'impiego dopo l'impasto	30 min
Adesione su laterizio N/mm ²	0,45 – FP : A
Conducibilità termica (W/mK)	0,34
Permeabilità al vapore acqueo	<13
Penetrazione dell'acqua dopo	< 5 mm
assorbimento per capillarità	
Aria inglobata su prodotto indurito	> 40%

Ciclo applicativo

PRIMA
del trattamento

DOPO
il trattamento

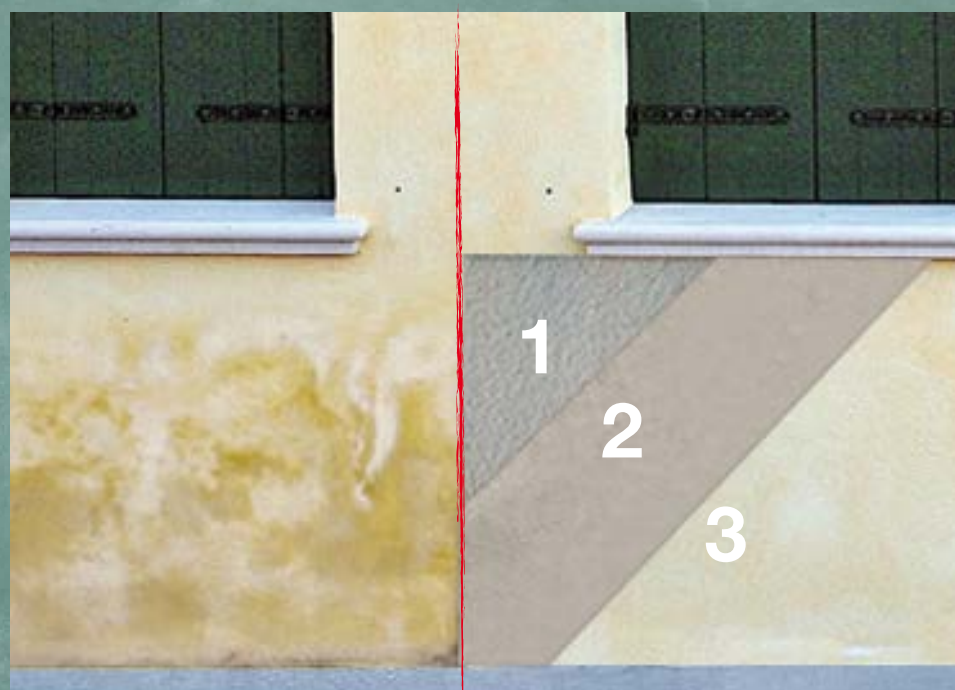

1 Rinzaffo
Grigonova
Unisan

2 Intonaco risanante
Grigonova
Unisan

3 Finitura
AB 09 Rasocal o
AG 10 Rasotherm



Sede amministrativa

Via Foscarini, 2 - 31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel. +39 0422 5261 - Fax +39 0422 526 299
info@fornacigrigolin.it
www.fornacigrigolin.it

 **Grigolin**
evoluzioni costruttive